

Premium forberedelse til ny top coating

UZIN Basic Cleaner

Effektivt reensemiddel til professionel forberedelse til ny top coating

Beskrivelse:

UZIN Basic Cleaner er et kraftigt reensemiddel til at fjerne snavs, fedt, voks og de fleste vedligeholdelsesprodukter som forberedelse til påføring af UZIN Resilient Sealer eller UZIN Turbo Protect. Kun til indendørs brug.

Egnet til:

- ▶ Elastiske gulvbelægninger
- ▶ LVT / LVP (luksus vinylfliser/-plankegulv)
- ▶ Linoleum (med slidlag af polyurethan)
- ▶ PVC
- ▶ VCT (kompositionsfliser af vinyl)
- ▶ Gulvbelægninger af gummi
- ▶ Indendørs i private husholdninger (lejligheder, huse)
- ▶ Indendørs i erhvervsejendomme (kontorer, hospitaler, skoler, universiteter, biblioteker, butikker, plejehjem)



Produktfordele / egenskaber:


UZIN Basic Cleaner er et førsteklasses reensemiddel til forberedelse for ny top coating og kan anvendes til alle elastiske gulvbelægninger. Anbefalet reensemiddel til brug før en ny påføring af UZIN Resilient Sealer eller UZIN Turbo Protect Plus.

- ▶ Multifunktionel / til alle elastiske gulvbelægninger
- ▶ Stærkt koncentreret
- ▶ Økonomisk
- ▶ Opløser flere lag af eksisterende overfladebehandlinger og vedligeholdelsesprodukter

Før:



Efter:

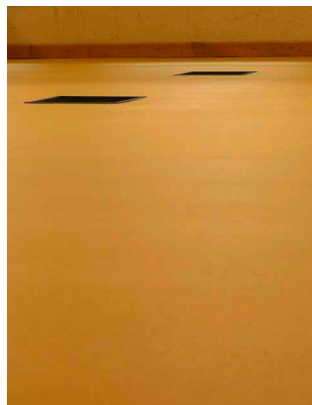

Tekniske data:

Emballage:	Plastdunk 5 liter
Holdbarhed:	minimum 5 år
Farve:	klar
Lugt:	svag lugt
Forbrug:	afhængig af blandingsforhold
Blandingsforhold:	normalt snavs: blanding 1:10 i forhold til koldt vand kraftigt snavs: blanding 1:1 i forhold til koldt vand
Arbejdstid:	1 time*
Arbejdstemperatur:	16 – 24 °C
Ibrugtagning:	8 – 12 timer

*Ved 21 °C og en relativ fugtighed på 65 %.
Forbruget er omtrentligt og kan variere, afhængigt af underlaget.

Anvendelse:

- ▶ Rengør gulvet med en kost, støvmoppe og/eller støvsuger.
- ▶ Mop gulvet med en korrekt fortyndet opløsning og lad den virke på overfladen i 5 minutter. Må ikke tørre.
- ▶ Skrub gulvet med f.eks. en Wolff Samba (eller lignende maskine) for at fjerne finish, snavs osv.
- ▶ Sug derefter snavs og væskerester op med en tæpperenser eller vådstøvsuger.
- ▶ Neutraliser gulvet 2 – 3 gange med en ren mikrofibermoppe og rent vand og sug vandet op med en vådstøvsuger.
- ▶ Lad gulvet tørre fuldstændigt før UZIN Resilient Sealer eller UZIN Turbo Protect Plus påføres.

Vigtige bemærkninger:

- ▶ Holdbarhed minimum 5 år i original emballage ved opbevaring i relativt kølige omgivelser. Beskyttes mod frost. Luk omhyggeligt åbnede dunke igen, så de er tætte, og brug indholdet så hurtigt som muligt. Lad produktet nå stuetemperatur før brug.
- ▶ Optimale arbejdsbetingelser er en stuetemperatur på 20 – 25 °C, en gulvtemperatur på minimum 16 °C og en relativ fugtighed på under 65 %. Lave temperaturer og en høj luftfugtighed forlænger arbejdstiden, mens høje temperaturer og en lav luftfugtighed reducerer arbejdstiden.

Beskyttelse af arbejdspladsen og miljøet:

Ikke antændelig. Forårsager alvorlig øjenskade. Forårsager hudirritation. Undgå kontakt med øjnene eller huden. I tilfælde af kontakt med øjnene, skyl omgående med rigelige mængder vand og søg læge. Efter hudkontakt, vask omgående med rigelige mængder vand og sæbe. Brug beskyttelsescreme, beskyttelseshandsker og beskyttelsesbriller under påføringen. Læs og følg sikkerhedsoplysningerne på produktets mærkat og i sikkerhedsdatabladet.

Bortskaffelse:

Produktrester skal så vidt muligt opsamles og videreanvendes. Må ikke komme i kanaliseringen, vandløb eller jorden. Plastbeholdere, der er tømt for rester, kradset ud, eller er drypfrie, kan genbruges. Beholdere med flydende restindhold, samt opsamlede, flydende produktrester, er farligt affald. Beholdere med udhærdet restindhold er byggepladsaffald.