



Premium vedligeholdelse

UZIN Resilient Care


Brugsklar rengøringsmiddel til elastiske gulvbelægninger

Beskrivelse:

UZIN Resilient Care er et pH-neutralt rengøringsmiddel, der ikke efterlader striber, til daglig rengøring og vedligeholdelse af elastiske gulvbelægninger i private husholdninger og erhvervsejendomme.

Egnet til:

- ▶ Elastiske gulvbelægninger
- ▶ LVT/LVP (luksus vinylfliser / -plankegulv)
- ▶ Linoleum
- ▶ VCT (kompositionsfliser af vinyl)
- ▶ Gulvbelægninger af gummi
- ▶ Natur- og kunststen
- ▶ Indendørs i private husholdninger (lejligheder, huse)
- ▶ Indendørs i erhvervsejendomme (kontorer, hospitaler, skoler, universiteter, biblioteker, butikker, plejehjem)

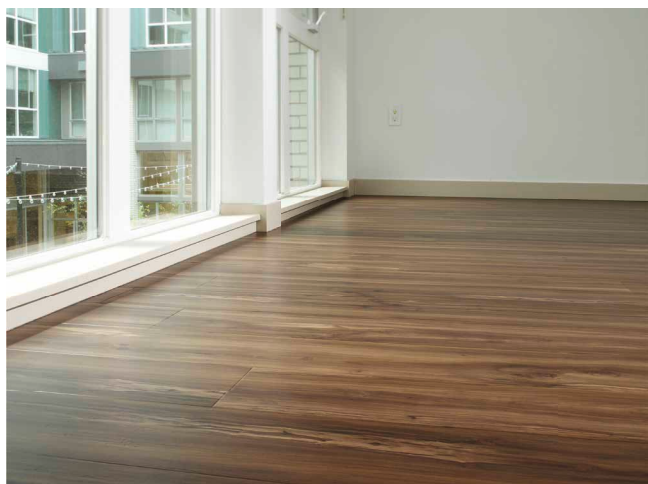

Produktfordele / egenskaber:

UZIN Resilient Care er et Premium rengøringsmiddel, der ikke efterlader striber, og som er fantastisk til daglig anvendelse.

- ▶ Multifunktionelt / til alle elastiske gulvbelægninger, også til natur- og kunststen
- ▶ Klar til brug
- ▶ pH-neutralt
- ▶ Fantastisk til daglig rengøring
- ▶ Ettrinnsprocedure
- ▶ Efterlader ingen rester

Tekniske data:

Emballage:	Plastdunk 5 liter Plastflaske 0,75 liter
Holdbarhed:	minimum 24 måneder
Farve:	grøn
Lugt:	svag lugt
Arbejdstemperatur:	16 – 24 °C
Arbejdstid:	1 time*
Ibrugtagning:	berøringstør

*Ved 21 °C og en relativ fugtighed på 65%.

Anvendelse:

- ▶ Rengør gulvet med en kost, støvmoppe og/eller støvsuger.
- ▶ Fortynd UZIN Elastic Resilient Care 1:200 med vand (50 ml: 10 liter).
- ▶ Tør underlaget fugtigt med en mikrofibermoppe, f.eks. en RZ moppefremfører og en RZ mikrofibermoppe.
- ▶ Lad den resterende fugt tørre, tør ikke igen.

Vigtige bemærkninger:

- ▶ Holdbarhed minimum 24 måneder i original emballage ved opbevaring i relativt kølige omgivelser. Beskyttes mod frost. Luk omhyggeligt åbnet emballage, så den er tæt, og brug indholdet så hurtigt som muligt. Lad produktet nå stuetemperatur før brug.

Beskyttelse af arbejdsplads og miljøet:

Vandbaseret rengøringsmiddel. Ikke antændelig. Det anbefales at bruge beskyttelsescreme og ventilation af arbejdsområdet. Læs og følg sikkerhedsoplysningerne på produktets mærkat og i sikkerhedsdatabladet.

Bortskaffelse:

Produktrester skal så vidt muligt opsamles og videreanvendes. Må ikke komme i kanaliseringen, vandløb eller jorden. Plastbeholdere, der er tømt for rester, kradset ud, eller er drypfrie, kan genbruges. Beholdere med flydende restindhold, samt opsamlede, flydende produktrester, er farligt affald. Beholdere med udhærdet restindhold er byggepladsaffald.