



# Model 200H



RONDA® 200H Green Tech er en dansk kvalitetsstøvsuger og et værnemiddel velegnet og godkendt både til almindelig opsugning og til afsugning direkte fra håndværktøj typisk af større mængder meget fint eller sundhedsfarligt støv. Maskinen er udviklet og designet med henblik på de krav til robusthed, effektivitet og sikkerhed, der stilles i byggebranchen i dag, men er selvfølgelig også velegnet i industrien og andre brancher, hvor der stilles høje krav til arbejdsmiljøet.

Maskinen er en klasse H støvsuger efter den seneste europæiske standard for støvsugere til sundhedsfarligt støv (EN60335-2-69). Hjertet i en RONDA® 200H er filtersystemet, som dels består af et RONDA® kanalfilter, der fungerer som forfilter, og dels et HEPA filter, som tilbageholder de allerfineste partikler. Kanalfiltret er fremstillet af et specielt teflonbelagt materiale og har en meget stor overflade i form af filterstave monteret på fjedre, der bevæges automatisk, når maskinen er i drift. Dette giver en selvrensende effekt, som gør det perfekt til at arbejde med store mængder fint støv, som f.eks. cement eller gipsstøv.

En chokventil gør det muligt at rense kanalfiltret under drift. Et enkelt gennemtestet system uden mange bevægelige dele, hvilket sikrer en lang levetid og ingen driftsstopp.

Maskinen er udstyret med den nyeste Green Tech motorteknologi med forbedret sugeevne, lavere strømforbrug og reduceret støjniveau. Motoren startes via en indbygget soft start, som reducerer strømforbruget i opstartsfasen.

## Tekniske data

Blow through motor .....	1100 W
Spænding .....	230 V
Udtag, max. ....	1800 W
Data for den installerede motor:	
- Vakuum, max. (per motor) .....	2550 mmVs/25 kPa
- Luftmængde, max. (per motor) .....	54 l/sek./194 m³/t.
Støjniveau (ISO 11201) .....	<70 dB(A)
Sugeeffekt, max. ((P2) baseret på EC 60312)* .....	400 W
Opsamlingskapacitet (pose/beholder) .....	14/16 l
Forfilter .....	0,8 m <sup>2</sup>
HEPA-filter .....	1,1 m <sup>2</sup>
Højde .....	795 mm
Bredde .....	430 mm
Længde/dybde .....	450 mm
Vægt uden tilbehør .....	15 kg
Beholderstuds.....	ø 50 mm
LEDningslængde .....	8 m

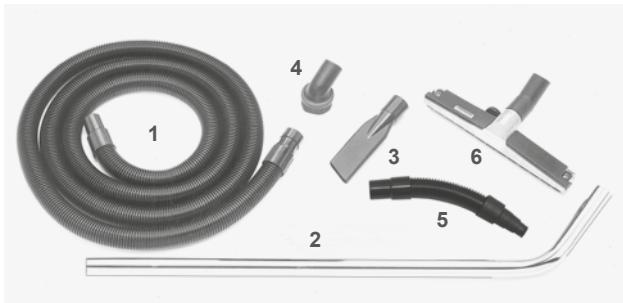
\* Data på maskinen med 4 m ø 38 mm slange

- Velegnet til afsug fra håndværktøj
- Selvrensende teflonbelagt kanalfilter (BIA støvklasses M)
- Vedvarende sugestyrke
- Enkel filterrensning under drift
- Lavt støjniveau
- BIA klassificerer HEPA-filter i støvklasses H  
(BIA filtrerer >99,995 % ved 0,3 µm)
- Eludtag med start/stop-automatik
- Eftersug på 7 sek. ved brug af håndværktøj
- Let at transportere
- Opsamling i syntetisk pose eller direkte i beholder
- Soft start af motor
- Bipperalarm ved for lav lufthastighed
- Kan leveres med separat luftafgang

# Model 200H

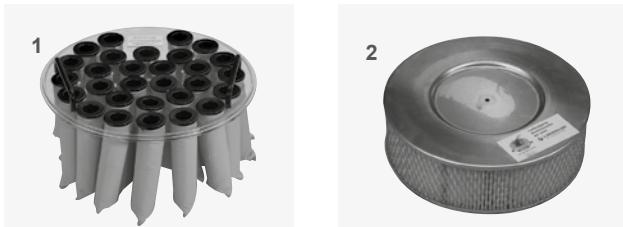
**Standardtilbehør**

<b>40 mm håndværkersæt</b>	<b>80.33.4037</b>
1. Plastlange, ø 38 mm, 4 m	84.54.3809
2. Komplet rør med bøjning	80.52.2160
3. Fugemundstykke	80.34.4000
4. Rund børste	80.34.4001
5. Pyramidestuds med slange og reduktionsstuds	81.56.3810
6. Børstemundstykke B-370	84.38.3620

**Standardfiltre**

1. Kanalfilter	.84.67.1111
2. HEPA-filter	.84.67.5006
3. RONDA® 200 syntetisk opsamlingspose*	.84.64.0033

\* kan ikke fyldes 100% med meget fint støv.

**Maskinvarianter og ekstratilbehør**

1. RONDA® 200H-S Green Tech - Komplet maskine med separat udblæsningsstuds* monteret	82.06.0140
• RONDA® 200H-I Green Tech - Komplet maskine afledt for statisk elektricitet med stålbeholder og tilbehør (80.33.4039)	82.06.0108
• Separat udblæsningsstuds til bortledning af røg og ubehagelige dampes fra f.eks. skære- og slibeopgaver, umonteret*	.84.31.0043
• 5 m komplet slange for 50 mm kobling ø 25 mm sugestuds på værktoj	.84.54.3206
• 5 m komplet slange med drejeleder for ø 27/30 mm sugestuds på værktoj	.84.54.3207
• 5 m komplet slange for 50 mm kobling ø 32 mm sugestuds på værktoj	.84.54.3208
• Sugelanger kan leveres efter mål, således at slangelængde, slangediameter og slangekoblinger tilpasses opgaven.	

\* Kræver afgangsslange ø 50 mm